


CIDR

Настройка CIDR-адресов объекта

CIDR — это IP-адрес или префикс, для которых FlowCollector выполняет анализ входящего трафика в соответствии с правилами в Объекте.

Внимание!

Добавление 0.0.0.0/0 не поддерживается.

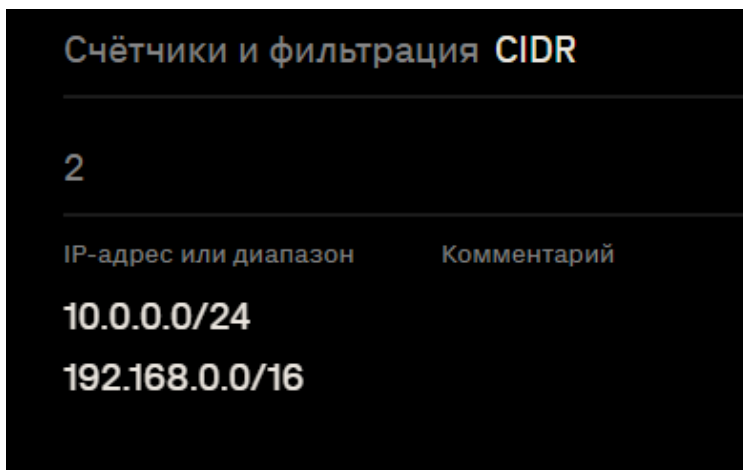

Счётчики и фильтрация CIDR

2

| IP-адрес или диапазон | Комментарий |
|-----------------------|-------------|
| 10.0.0.0/24 | |
| 192.168.0.0/16 | |

FlowCollector выполняет маршрутизацию пакетов внутри системы, сравнивая ip-адрес назначения в пакете с значением CIDR. На основе этого сравнения принимается решение о том, в какой объект следует направить трафик для дальнейшей обработки.